



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Transportgewicht	24,50 t
------------------	---------

ABMESSUNGEN

Transportlänge	15,30 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,10 m
Auffahrwinkel	12°
Swing angle to left or right, max.	55°

MATERIALKÜBEL (MULDE)

Kapazität	7,0 m ³
-----------	--------------------

ANTRIEB

Arbeitsgeschwindigkeit, max	25 m/Min.
Transportgeschwindigkeit, max	4 km/h

MOTOR

Hersteller/Modell	Cummins QSB 6.7-C225
Nennleistung	168 kW (225 hp) @ 2200 rpm
Elektrische Anlage	24 V
Abgasemissionen entsprechend	EU Stage V /EPA Tier 4f
Tankvolumen	360 l

MOTOR

Hersteller/Modell	Cummins B 6.7-C225
Nennleistung	168 kW (225 hp) @ 2200 rpm
Elektrische Anlage	24 V
Abgasemissionen entsprechend	EU Stage V /EPA Tier 4f
Tankvolumen	360 l

LATTENROST

Transportband, Typ	Auf Ketten mit Metallstreben montiertes Gummiband
Transportband, Geschwindigkeit	Konstant variabel
Transportband, Breite	1,20 m
Förderhöhe (max/min)	4.15 m /1.10 m
Förderleistung	4.000 t/Std.
Förderleistung, Schwenkband	2.000 t/Std.



Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter

www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.



MAßE

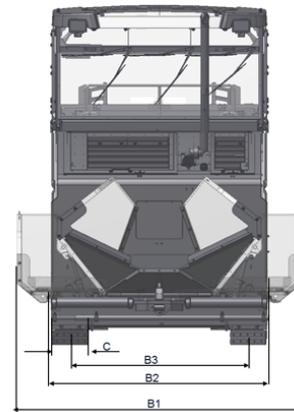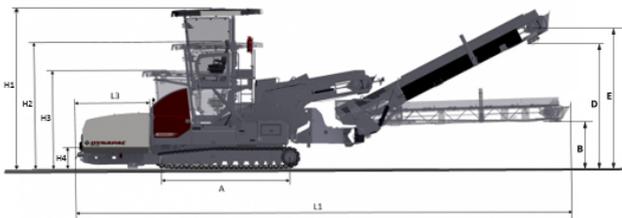

ABMESSUNGEN

A. Laufwerkslänge	3.97 m
B. Clearance, Swing conveyor (min.)	1,1 m
B1. Breite, max.	3.35 m
B2. Grundbreite	2.55 m
B3. Breite, Laufwerksmitte	2.09 m
C1. Laufwerksbreite	320 mm
D. Clearance, Swing conveyor (max.)	3,7 m
E. Swing conveyor material drop height	4,15 m
H1. Höhe, max.	5 m
H2. Höhe	4 m
H3. Höhe, Transport	3.10 m
H4. Einlaufhöhe	530 mm
L1. Länge	15.3 m
L3. Länge, Mulde	2.25 m

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter

www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne Gewähr.